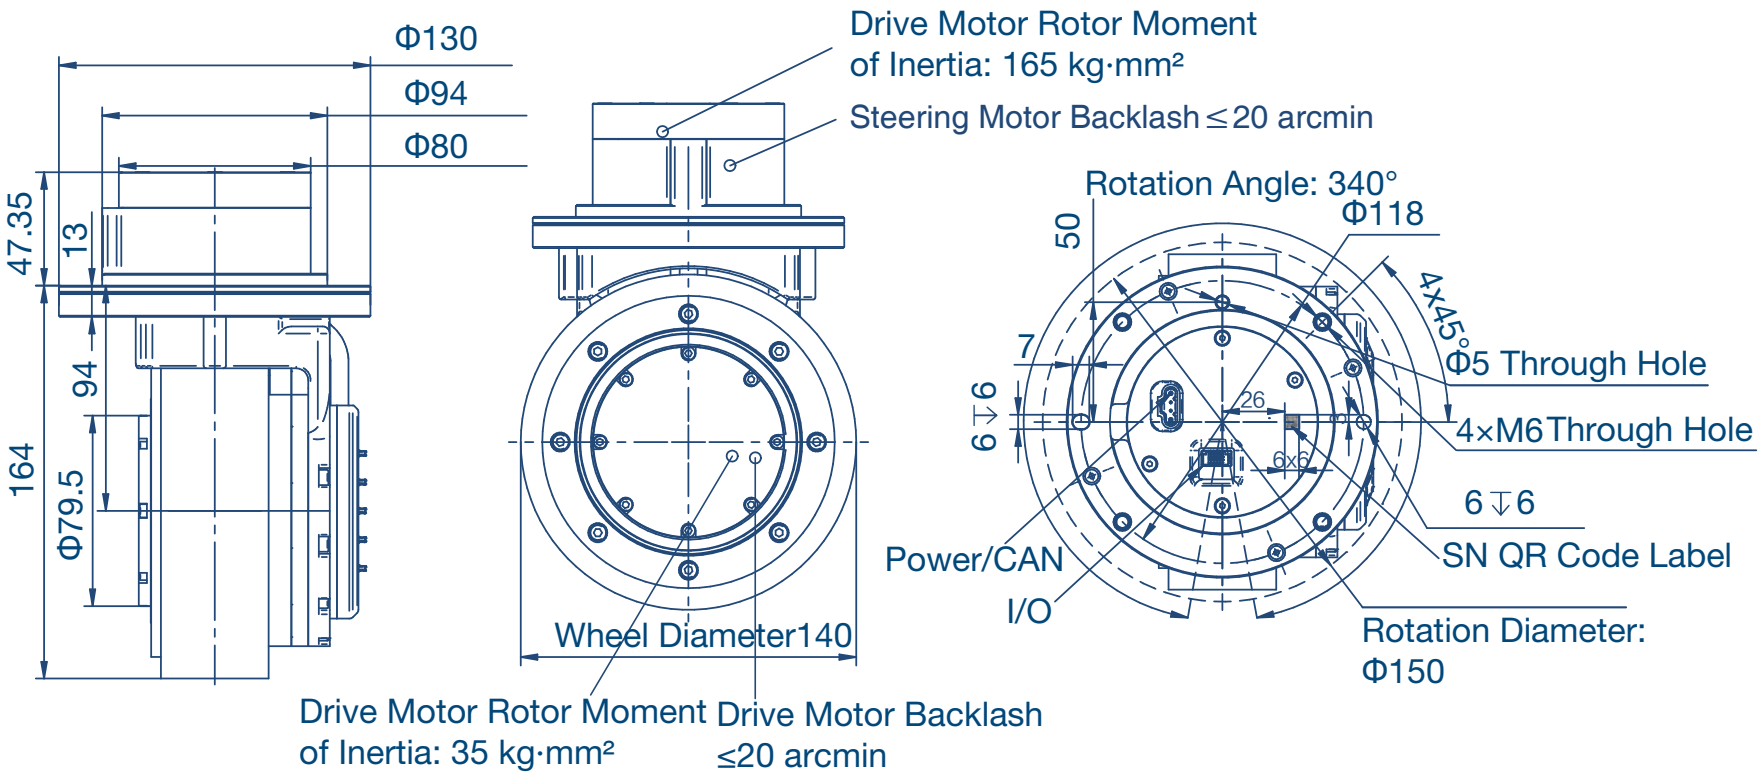

Φ130
Φ94
Φ80
47.35
13
94
164
Φ79.5
Drive Motor Rotor Moment
of Inertia: 165 kg·mm²
Steering Motor Backlash ≤ 20 arcmin
Rotation Angle: 340°
Φ118
50
4×45°
7
Φ5 Through Hole
6↧6
26
4×M6 Through Hole
6×6
6↧6
Power/CAN
I/O
SN QR Code Label
Rotation Diameter:
Φ150
Wheel Diameter140
Drive Motor Rotor Moment
of Inertia: 35 kg·mm²
Drive Motor Backlash
≤20 arcmin